





HES
华尔士 HUAERSHI


气动执行器参数 DR/SC10000

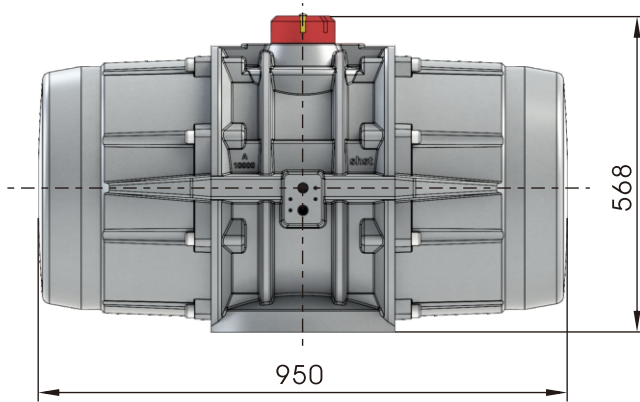


底部连接尺寸

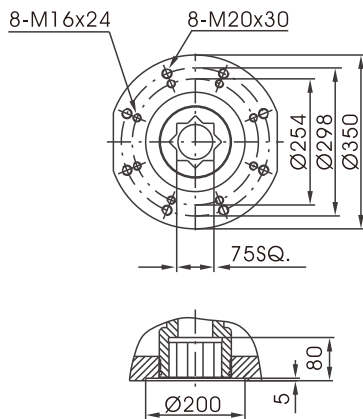

顶部连接尺寸

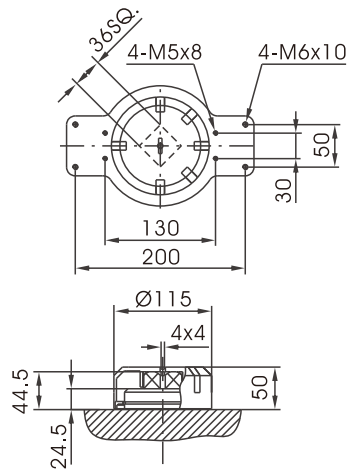

侧面连接尺寸

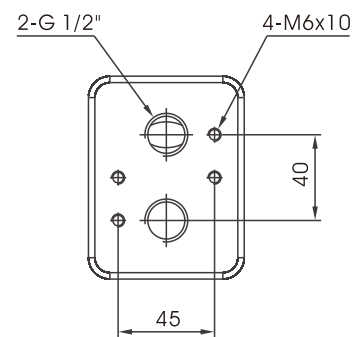

型号	双作用、弹簧返回扭矩																弹簧 返回	
压力	3.0		3.5		4.0		4.5		5.0		5.5		6.0		7.0			8.0
位置	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
DR	5040		5880		6720		7560		8400		9240		10090		11770		13450	
SC6	3040	1990	3880	2830	4720	3670	5560	4510	6400	5350							3040	2000
SC7	2700	1480	3540	2320	4380	3160	5220	4000	6070	4850							3550	2330
SC8			3210	1810	4050	2660	4890	3500	5730	4340	6570	5180					4060	2670
SC9					3720	2150	4560	2990	5400	3830	6240	4670	7080	5510			4570	3000
SC10					3380	1640	4220	2485	5060	3320	5900	4160	6750	5000	8430	6680	5080	3330
SC11							3890	1970	4730	2810	5570	3650	6410	4490	8090	6180	9770	7860
SC12									4400	2300	5240	3150	6080	3390	7760	5670	9440	7350

表中加粗字体为优选项

型号	最大 工作压力	回转角度	气缸直径	空气容积 (L)		运动时间 (S) ^		重量 (kg)	使用温度 (°C)		
				开向	关向	开向	关向		ST 标准	HT 高温	LT 低温
DR	8.0(bar)	0° - 90° ± 5° 可调	420mm	49.5	63.0	5.0	6.0	420	NBR O型圈	FKM O型圈	SI O型圈
SC10						3.0	4.0	490 ^	-20° to 80°	-20° to 150°	-40° to 80°

A: 执行器的动作时间在以下条件测得; (1) 室温, (2) 行程 0°-90°, (3) 管子内径15mm长度1米, (4) 干净气体,
(5) 气源压力5.0bar, (6) 执行器不带任何负载。

B: 表中单作用SC为10根弹簧重量, 每根弹簧重量为6.8kg。