HES 华尔士 HUAERSHI

微信公众号

公司网址



浙江华尔士自控仪表阀门有限公司

Add: 浙江 温州 滨海工业区 兴朝路15号
Tel: 86 577 86934111
Fax: 86 577 86934333
Mail: ZW@HES.tm
http://www.HES.tm

版权所有抄袭必究2022/10

HES 华尔士 HUAERSHI

2022产品画册



浙江华尔士自控仪表阀门有限公司



浙江华尔士自控仪表阀门有限公司位置图

目录 Catalogue

一、公司介绍

1、公司简介 …… 01
2、公司车间 …… 02
3、公司资质 …… 03

二、气动、液动执行器系列

1、A系列气动执行器 …… 05
2、B系列气动执行器 …… 11
3、AW系列气动执行器 …… 12
4、HG系列气动执行器 …… 17
5、HG系列液压执行器 …… 21
6、直行程系列气动执行器 …… 24
7、气动蝶阀爆炸图形 …… 25
8、气动球阀爆炸图形 …… 26
9、常用气动控制附件 …… 27

企业简介

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司是一家集专业研发、生产、销售、服务于一体的阀门仪表技术型企业。于1989年开始进行气动阀门、气动执行器专业制造。

1998年注册创办了浙江华尔士自控阀门仪表有限公司，并生产改进型（QGH系列）气动执行器。2007年在上海创办了上泰仪表阀门有限公司，相继创新开发出了以DR/SC、HG系列为主的气动、液压阀门新产品。现有职工100多人，厂房建筑面积近2万多平方米。公司目前拥有20项专利及4项市高新项目产品。在2004年陆续荣获龙湾区高新企业、知名商标、重合同守信用企业以及浙江省中小型高新技术企业、国家级高新技术企业等荣誉称号。所生产产品已取得ISO9001、TS、SIL、CE等质量相关认证。

公司已为各行各业提供了大量的气动执行器、各种气动球阀、各种气动蝶阀。无论是现在还是将来，阀门制造厂、成套设备制造厂、阀门经销商、项目承包商、设计院所以及最终用户都适用的高科技自动控制阀门。华尔士系列阀门及气动执行器是自动化流体控制工程及设备改造的首选产品，我们以过硬的质量、优质的服务赢得客户信赖。

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司始终坚持诚信立市、质量第一、用户至上的经营方针，以生产具有世界先进水平的气动执行器及气动控制阀为己任。竭诚为用户提供优质服务、咨询、选型、安装等解决各类终端用户全套工程方案。热忱欢迎国内外客户光临指导，让我们在不断创新的道路上走向全世界。



企业车间

















企业部分资质



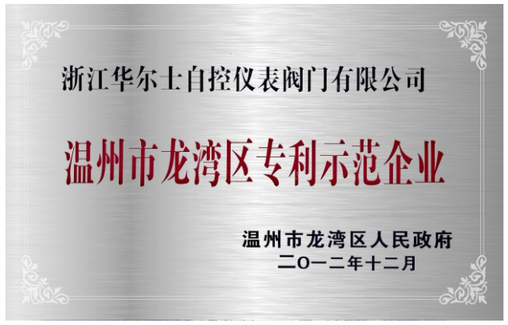




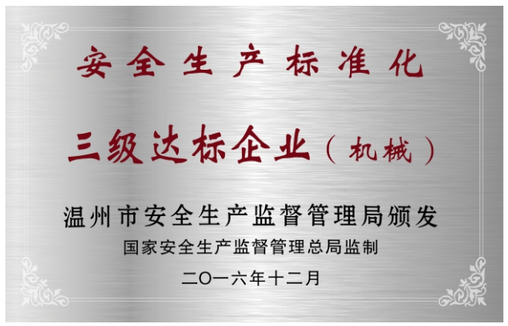





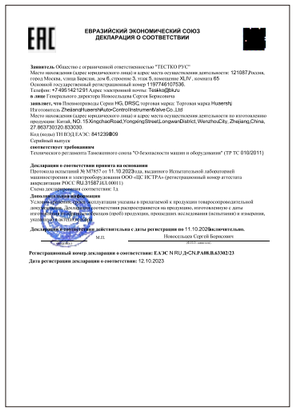

企业部分资质




























A系列气动执行器

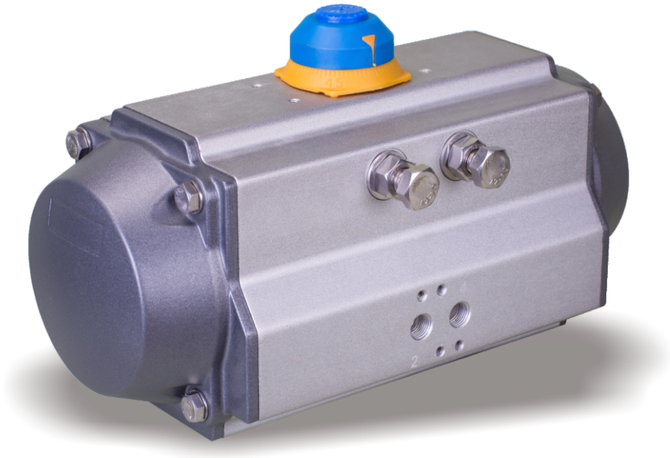

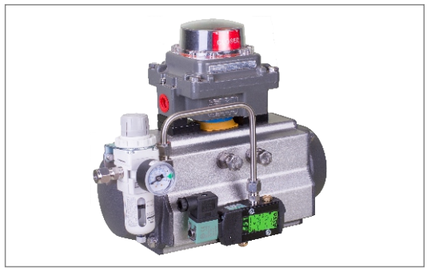


带有电磁阀、信号返回器、气源过滤器



带有电气定位器（调节型）、
气源过滤器、手动操作器


型号：双作用式 DR型、单作用式 SC型
规格：DR/SC0015-5000，转角：90°、120°、180°、客户定制
结构：双活塞齿轮齿条传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：铝合金（表面阳极氧化）、端盖材质：压铸铝合金（喷漆）
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

三位置 0° – 90° – 180°

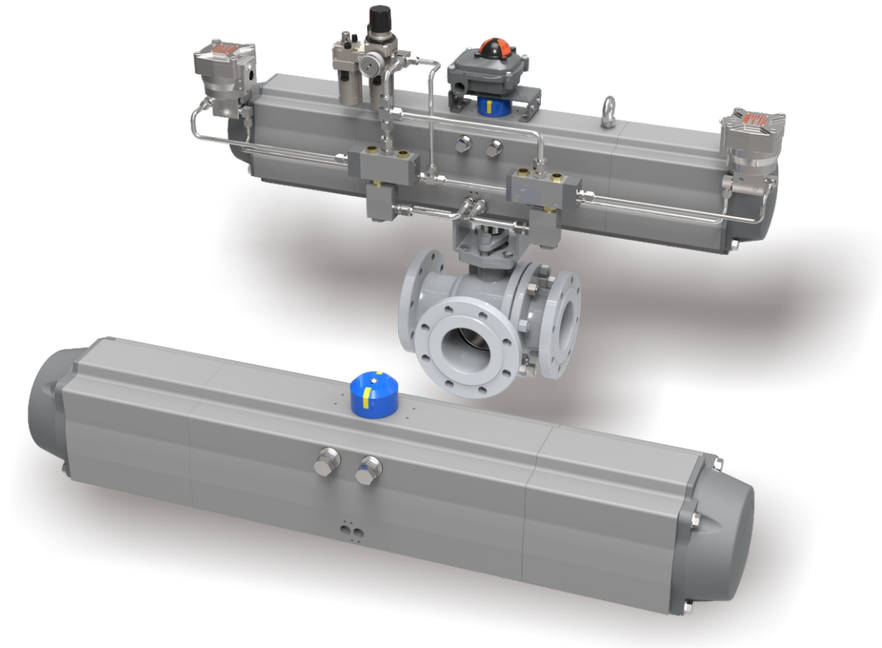


型号：双作用式 DR型、单作用式 SC型
规格：DR/SC0015-5000，转角：180°、客户定制
结构：双活塞齿轮齿条传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：铝合金（表面阳极氧化）、端盖材质：压铸铝合金（喷漆）
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

三位置 0° – 45° – 90°

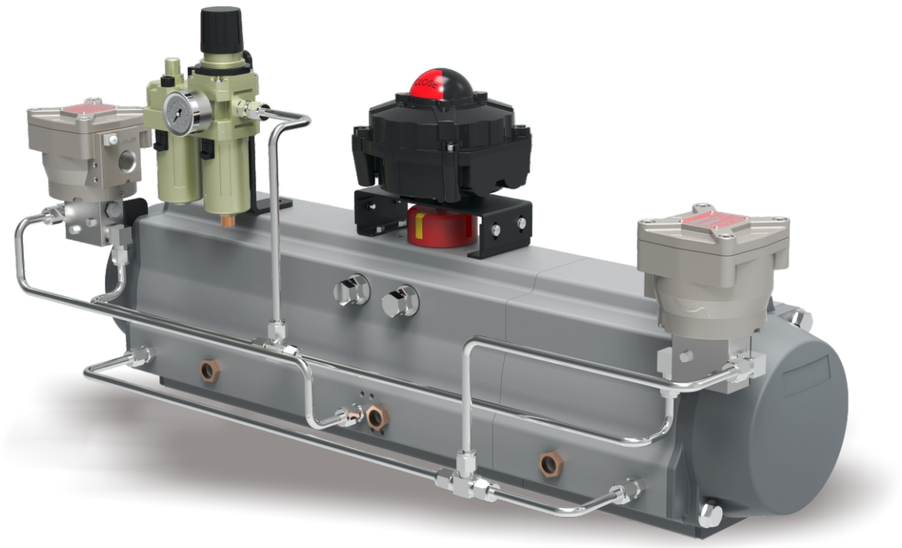


型号：双作用式 DR型、单作用式 SC型
规格：DR/SC0015-5000，转角：90°、客户定制
结构：双活塞齿轮齿条传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：铝合金（表面阳极氧化）、端盖材质：压铸铝合金（喷漆）
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

A系列气动执行器
DR/SC10000

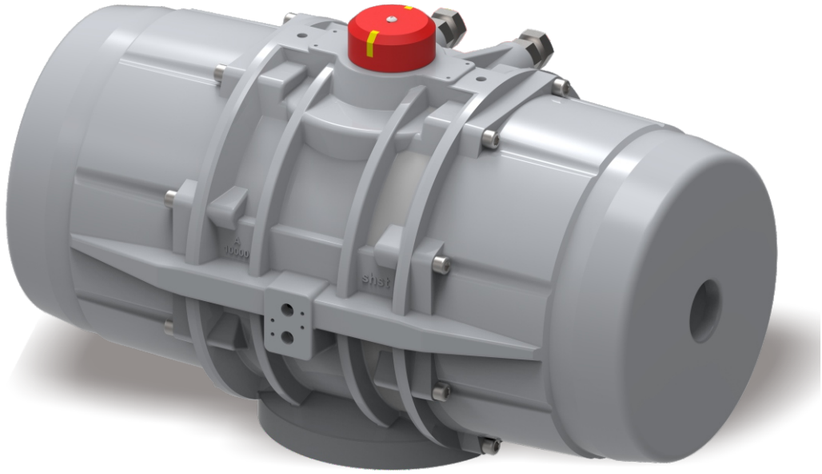

型号：双作用式 DR型、单作用式 SC型
规格：DR/SC1000，转角：90°、客户定制
结构：双活塞齿轮齿条传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：铝合金（表面阳极氧化或喷漆）、端盖材质：压铸铝合金（喷漆）
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

A系列带侧装手操

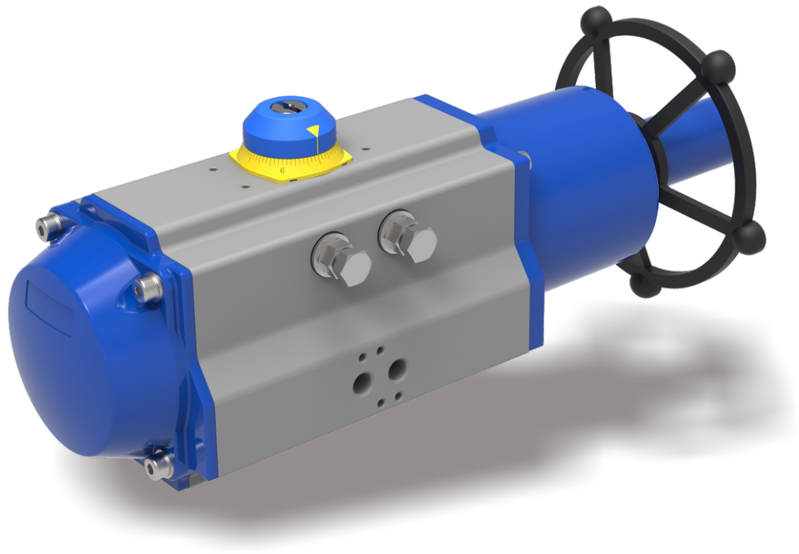


型号：双作用式 DR型、单作用式 SC型
规格：DR/SC0015-5000，转角：90°、客户定制
结构：双活塞齿轮齿条传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：铝合金（表面阳极氧化）、端盖材质：压铸铝合金（喷漆）
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他


不锈钢气动执行器



型号：双作用式 DR-S型、单作用式 SC-S型
规格：DR-S/SC-S0015-5000，转角：90°、120°、180°、客户定制
结构：双活塞齿轮齿条传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：不锈钢304/316、端盖材质：不锈钢304/316
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

B系列气动执行器

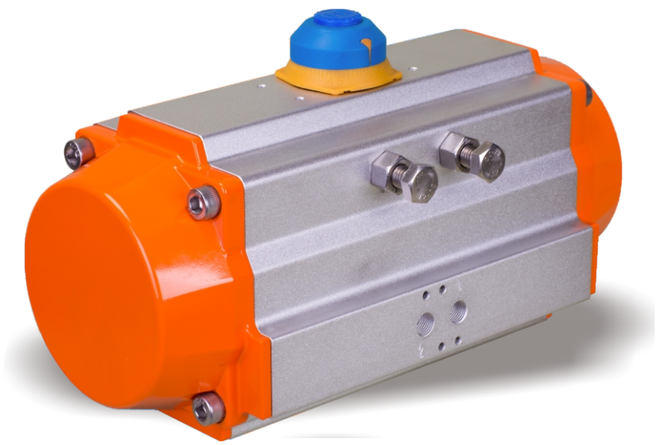

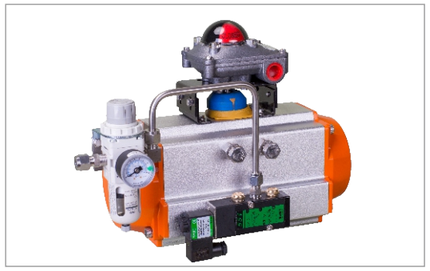


带有电磁阀、信号返回器、气源过滤器



带有电气定位器（调节型）、
气源过滤器、手动操作器

型号：双作用式 DA型、单作用式 SR型
规格：DA/SR50-240，转角：90° 、客户定制
结构：双活塞齿轮齿条传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：铝合金（表面阳极氧化）、端盖材质：压铸铝合金（喷漆）
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

AW系列气动执行器

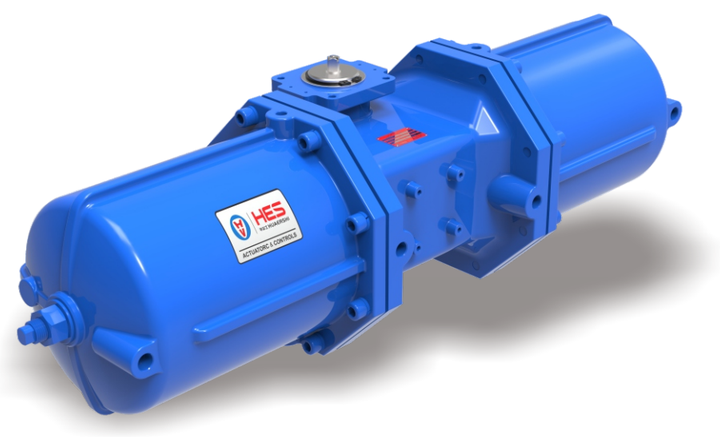



带有电磁阀、信号返回器、气源过滤器




带有电气定位器（调节型）、
气源过滤器、手动操作器


型号：双作用式 AW型
规格：AW13、AW17、AW20、AW25、AW28，转角：90° 、客户定制
结构：拔叉式传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制或灰铸铁、端盖材质：钢制或灰铸铁
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

AW-S系列气动执行器



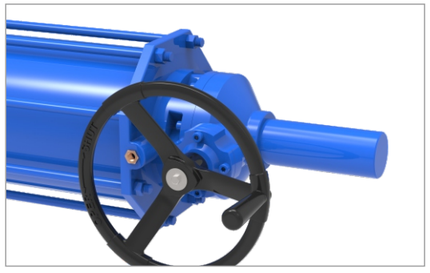

带有伞齿轮手动操作器

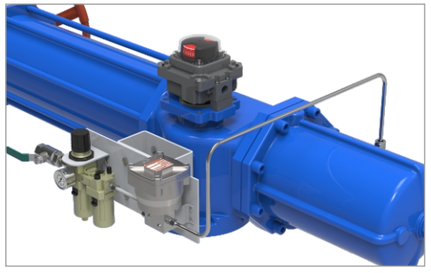

带有电磁阀、信号返回器、气源过滤器

型号：单作用式 AW-S型
规格：AW13S、AW17S、AW20S、AW25S、AW28S，转角：90°、客户定制
结构：拔叉式传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制或灰铸铁、端盖材质：钢制或灰铸铁
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

AW系列气动执行器

大尺寸缸体




型号：双作用式 AW型
规格：AW35、AW40、AW50、AW60，转角：90°、客户定制
结构：拔叉式传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制或灰铸铁、端盖材质：钢制或灰铸铁
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

AW-S系列气动执行器
大尺寸缸体



型号：单作用式 AW-S型
规格：AW35S、AW40S、AW50S，转角：90°、客户定制
结构：拔叉式传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制或灰铸铁、端盖材质：钢制或灰铸铁
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他


AW系列气动执行器
带有应急储气罐

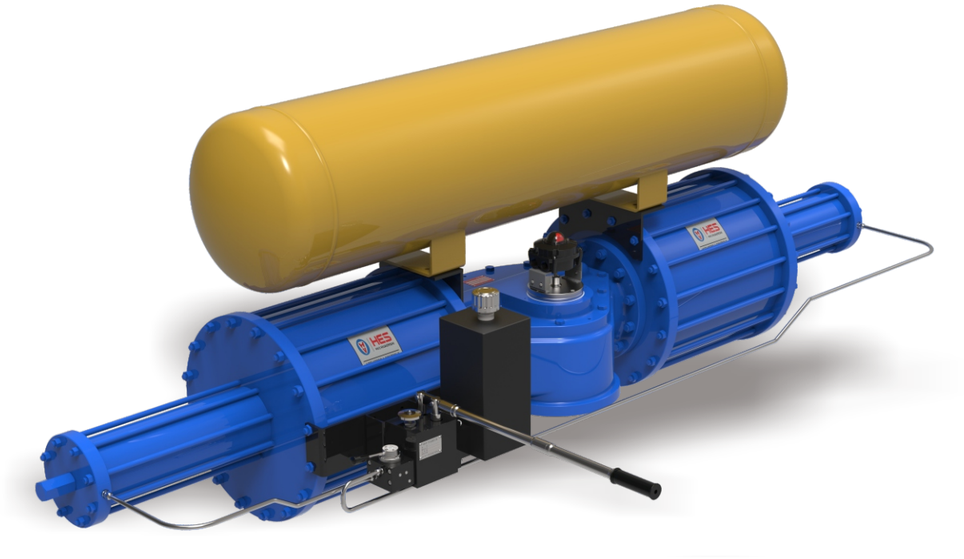

型号：双作用式 AW型、单作用式AW-S
规格：AW35、AW40、AW50、AW60，转角：90°、客户定制
结构：拔叉式传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制或灰铸铁、端盖材质：钢制或灰铸铁
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

HG系列双作用气动执行器



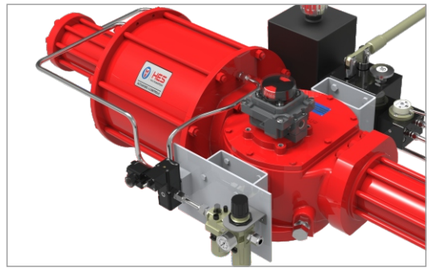

带有电磁阀、信号返回器、气源过滤器、
液压手动操作器




带有手动操作器


型号：双作用式 HG-P-DA型
规格：HG0、HG1、HG2、HG3、HG4、HG5、HG7、HG8，转角：90°、客户定制
结构：拔叉式传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制或灰铸铁、端盖材质：钢制或灰铸铁
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

HG系列单作用气动执行器



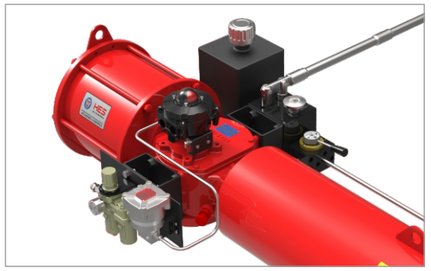

带有电磁阀、信号返回器、气源过滤器、
、液压手动操作器

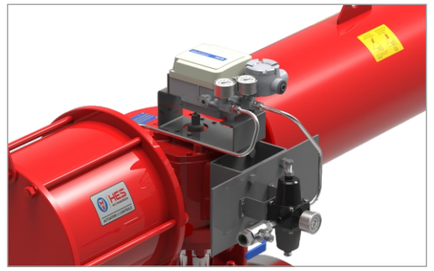

带有电气定位器（调节型）、
气源过滤器


型号：单作用式 HG-P-SR型
规格：HG0、HG1、HG2、HG3、HG4、HG5、HG7、HG8，转角：90°、客户定制
结构：拔叉式传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制或灰铸铁、端盖材质：钢制或灰铸铁
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

HG系列双作用气动执行器
缸体外无螺杆




型号：双作用式 HG-P-DA型
规格：HG0、HG1、HG2、HG3、HG4、HG5、HG7、HG8，转角：90°、客户定制
结构：拔叉式传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制或灰铸铁、端盖材质：钢制或灰铸铁
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

HG系列单作用气动执行器
缸体外无螺杆

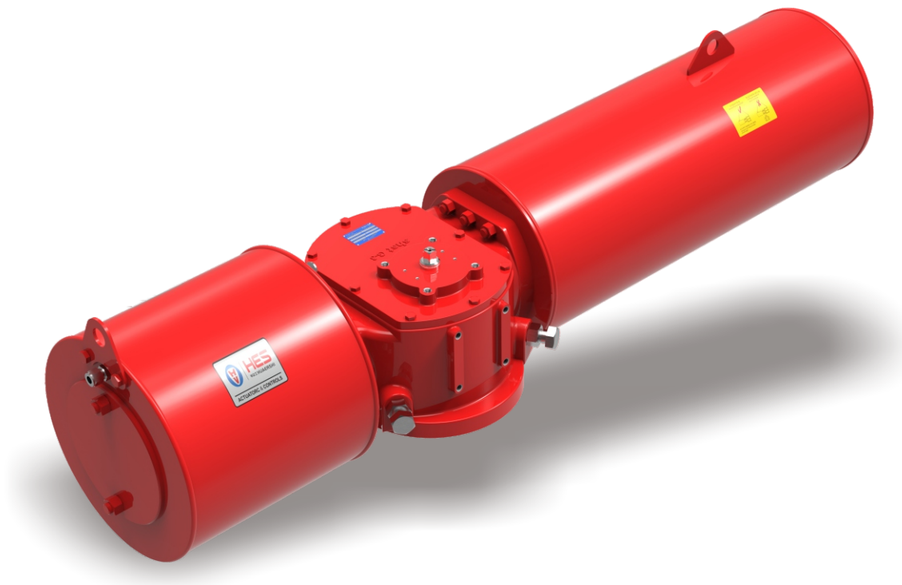


型号：双作用式 HG-P-SR型
规格：HG0、HG1、HG2、HG3、HG4、HG5、HG7、HG8，转角：90°、客户定制
结构：拔叉式传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制或灰铸铁、端盖材质：钢制或灰铸铁
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

HG系列双作用液动执行器

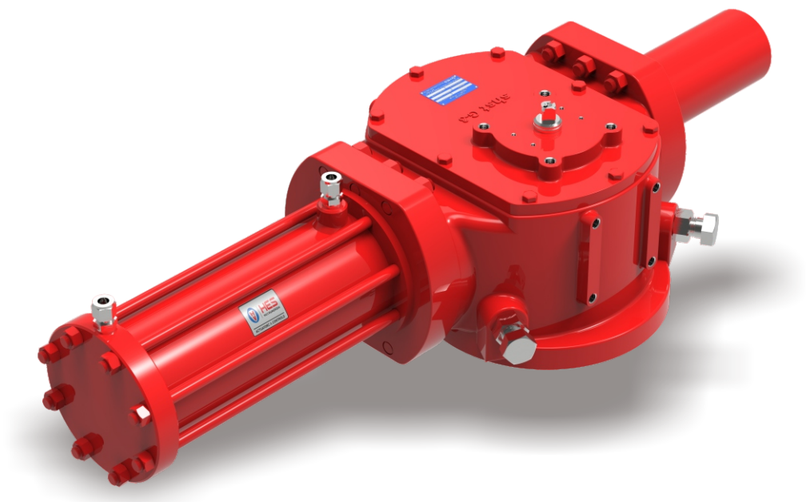


型号：双作用式 HG-H-DA型
规格：HG0、HG1、HG2、HG3、HG4、HG5、HG7、HG8，转角：90°、客户定制
结构：拔叉式传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制或灰铸铁、端盖材质：钢制或灰铸铁
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大液压压力：100 bar
作用方式：双作用
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

HG系列单作用液动执行器

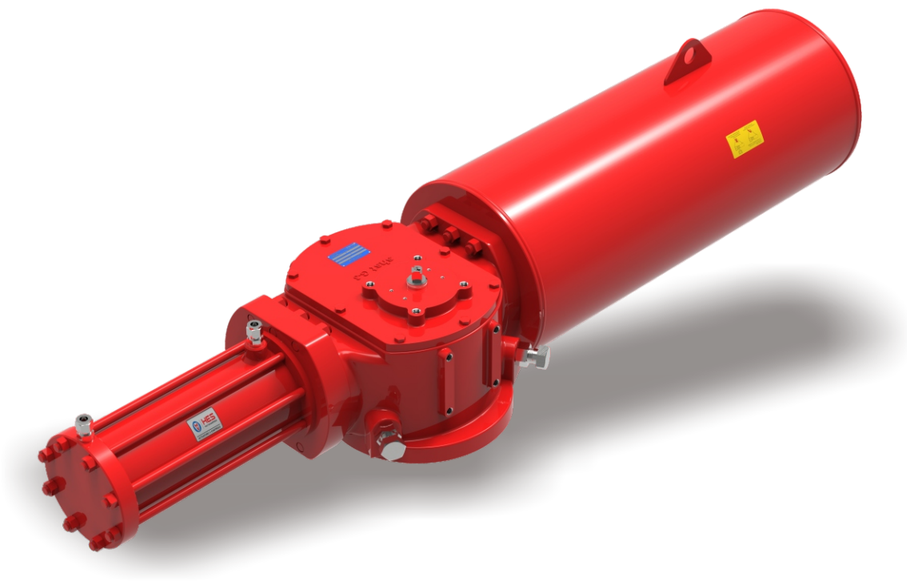

型号：双作用式 HG-H-SR型
规格：HG0、HG1、HG2、HG3、HG4、HG5、HG7、HG8，转角：90°、客户定制
结构：拔叉式传动
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制或灰铸铁、端盖材质：钢制或灰铸铁
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大液压压力：100 bar
作用方式：双作用
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动操作器、其他

大型大扭矩气动执行器
最大45万牛米

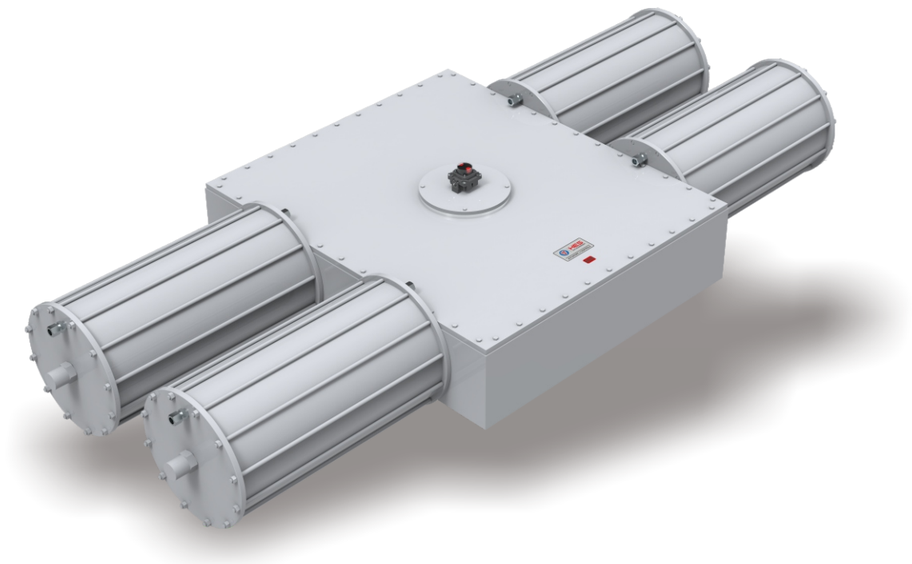

型号：DX45W双作用式
规格：气缸直径600x4
结构：拔叉结构
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、其他


直行程系列气动执行器
满足各种直行程阀门装配



型号：双作用式，单作用
规格：气缸直径定制
结构：活塞式
接口：通用、客户定制
缸体材质：钢制
密封材料：丁腈橡胶（标准）、硅橡胶（低温）、氟橡胶（高温）、客户定制
最大气源压力：10 bar
作用方式：双作用，单作用
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、其他


气动蝶阀爆炸图

气动执行器：HG7-P600-SR2
蝶阀：40”(DN1000)150lb

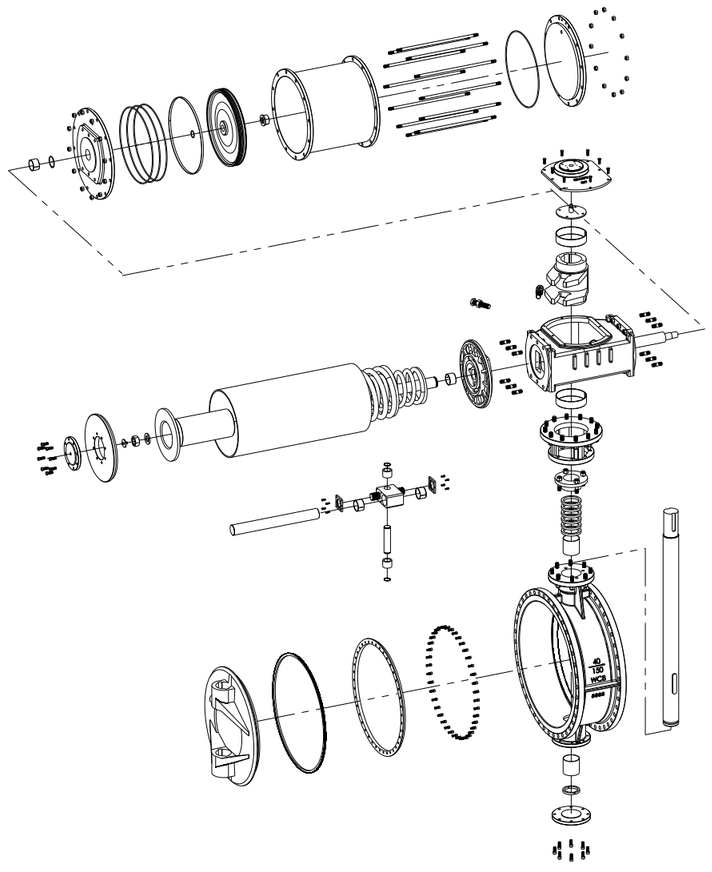

气动球阀爆炸图

气动执行器：SC10000
蝶阀：12”(DN300)300lb

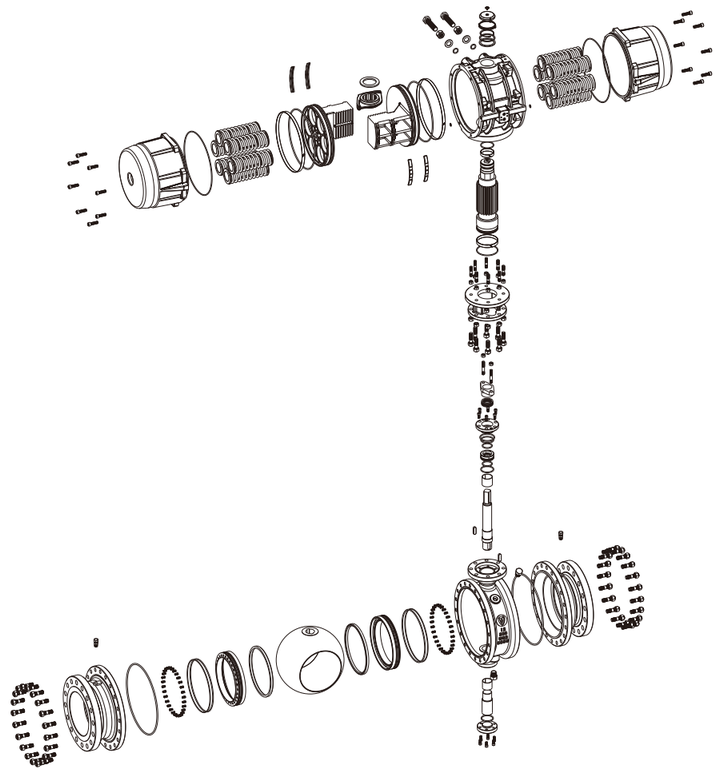

部分常用控制附件

