



HG8-P880-SR4

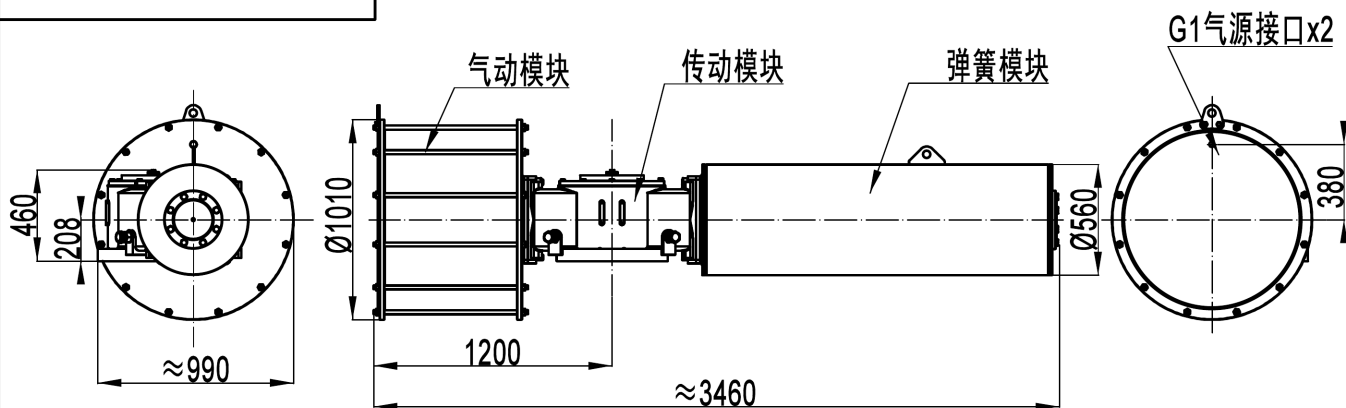


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

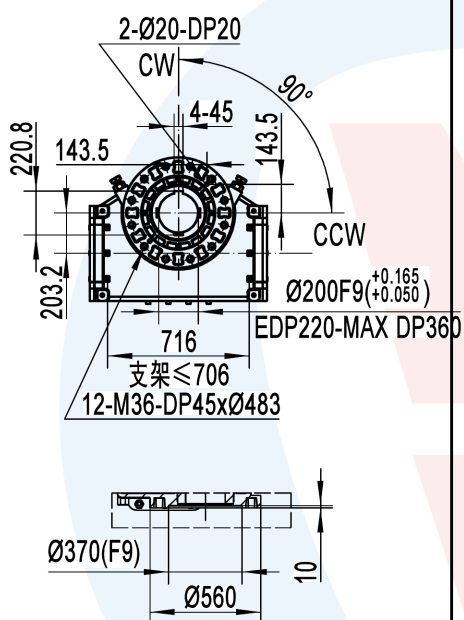

顶部连接尺寸

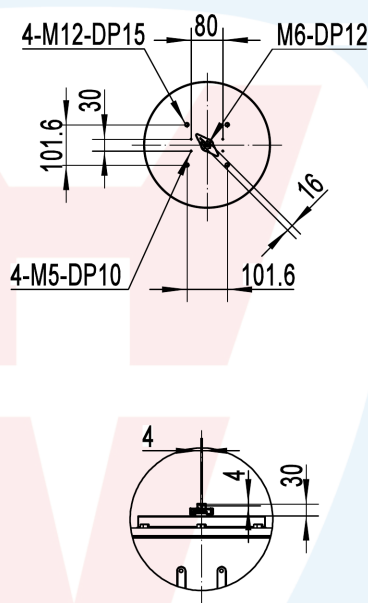

侧面连接尺寸

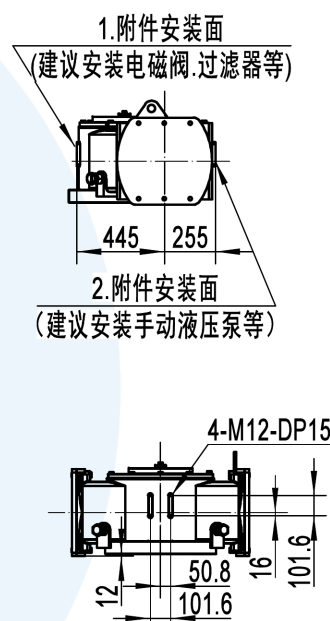

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG8-P880-SR4	开始	53738	33820	44614	55409	66203	76998	87792	98586	120175
	中间	22895	12125	17961	23798	29634	35417	41308	47144	58818
	结束	30946	11028	21822	32617	43411	54206	65000	75794	97383
型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（℃）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）		
				内侧	外侧	开向	关向	每台		
HG8-P880-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	303.0	---	17.0	18.0	2456.3		
注： 1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。										
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。										
3、表中重量不带任何附件。										

借(通)用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日期