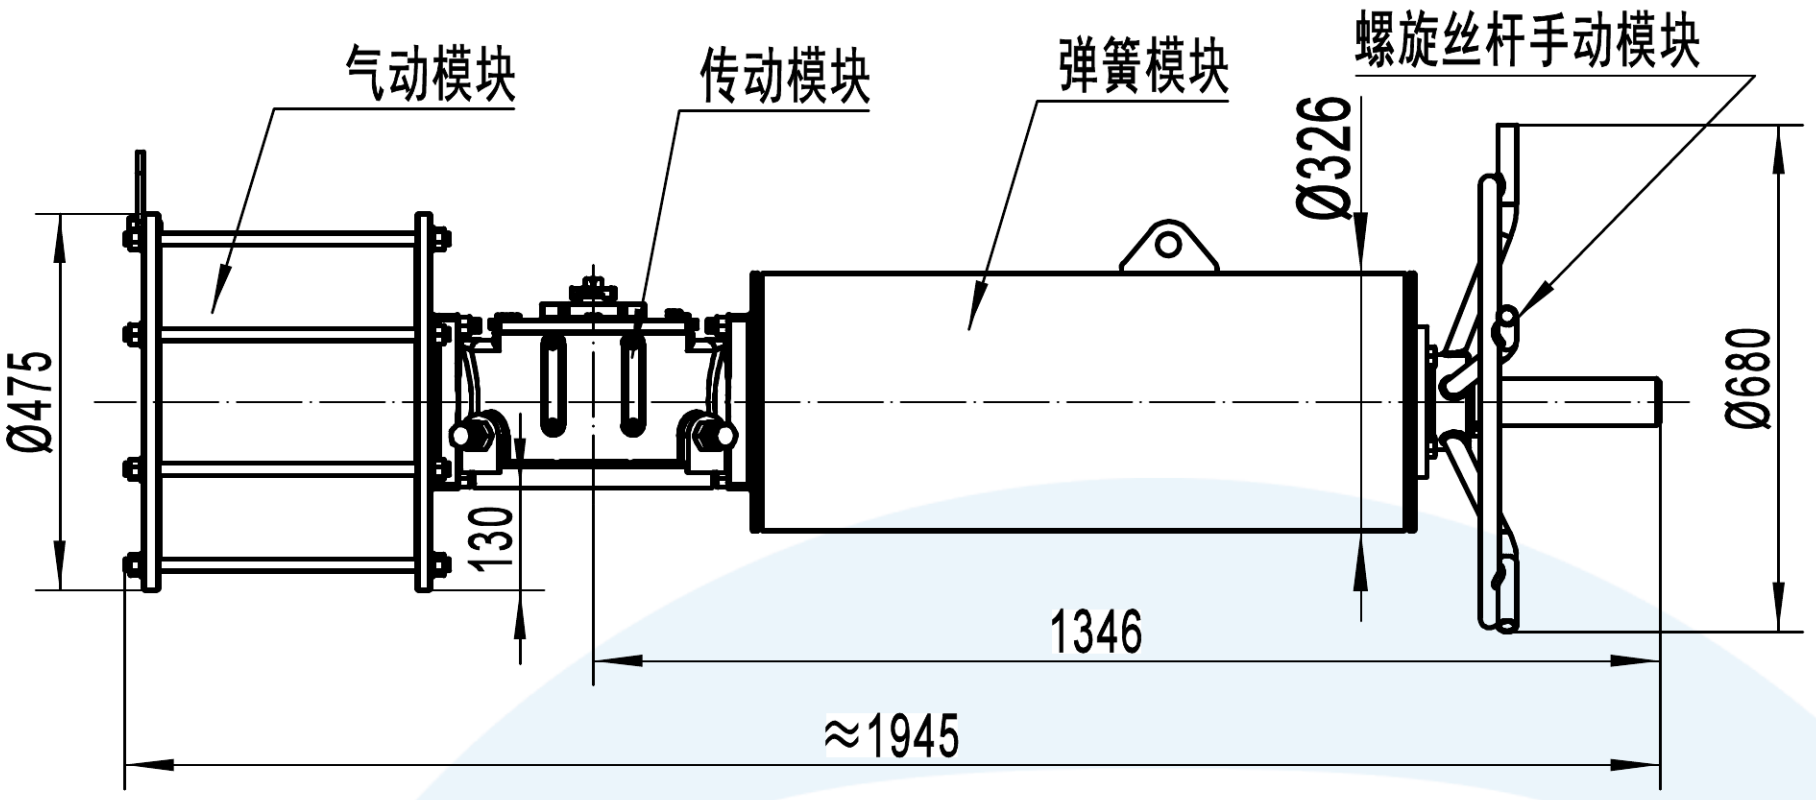
气动模块
传动模块
弹簧模块
螺旋丝杆手动模块
Ø326
Ø475
130
Ø680
1346
≈1945

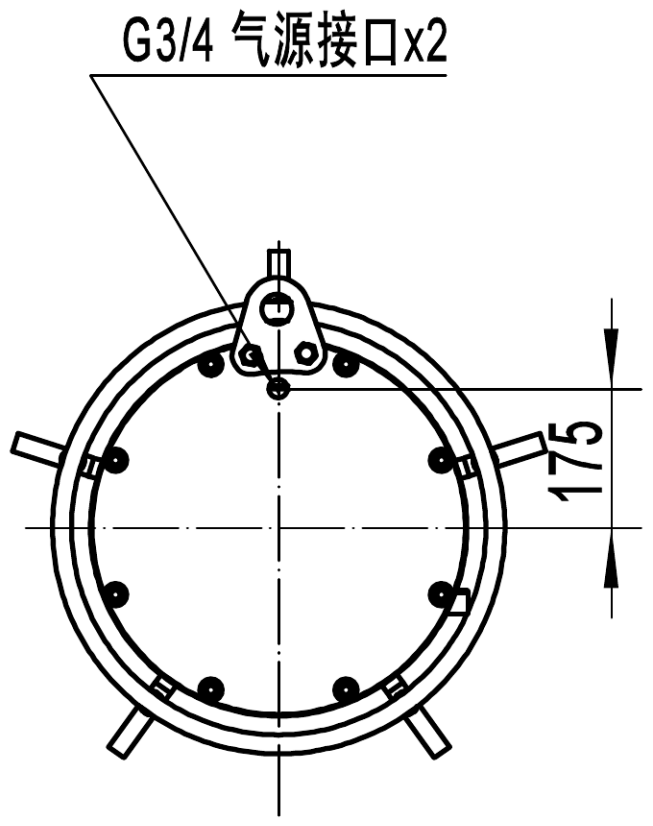
G3/4 气源接口x2
175

附件安装尺寸-更新日期260130

底部阀门连接尺寸

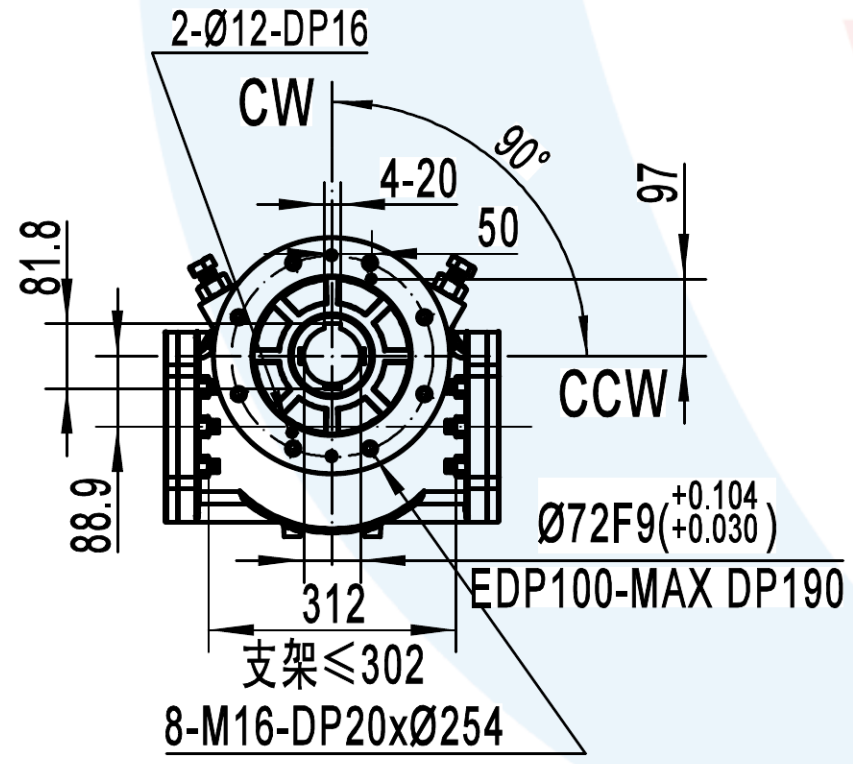
2-Ø12-DP16
CW
90°
4-20
50
97
81.8
CCW
88.9
Ø72F9(+0.104 +0.030)
EDP100-MAX DP190
312
支架≤302
8-M16-DP20xØ254


8
Ø200(F9)
Ø300

顶部连接尺寸


4-M12-DP15
80
M6-DP12
101.6
30
16
4-M5-DP10
101.6



侧面连接尺寸


1.附件安装面
(建议安装电磁阀.过滤器等)
210
140
2.附件安装面
（建议安装手动液压泵等）


4-M12-DP15
50.8
28.7
101.6
1.5
101.6

借（通）用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期

标记	处数	更改文件名	签 字	日 期
设 计				
		日 期		

外形图

图样标记	重 量	比 例
		1:19
共 张		第 张

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司

HG3-P400-SR-SM